
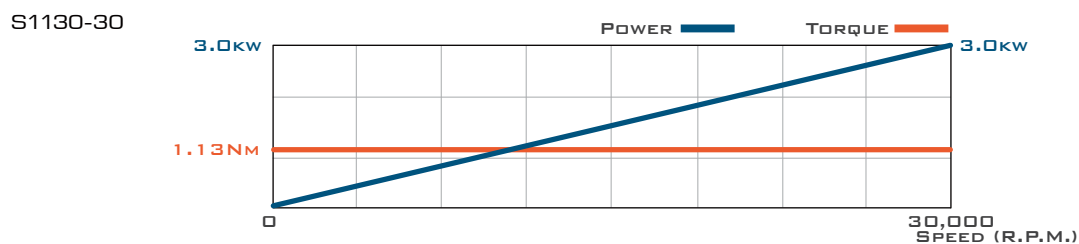


TORQUE AND POWER CURVE

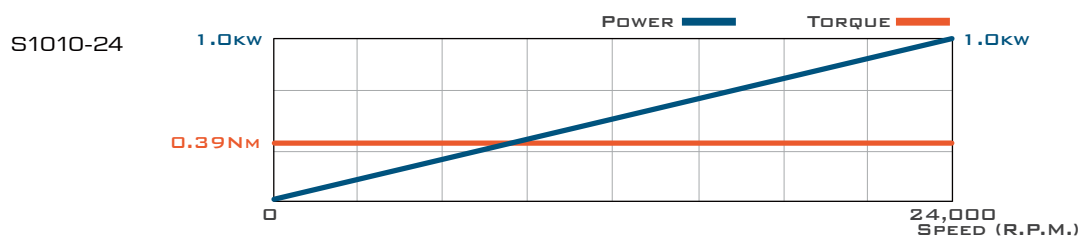

SPECIFICATIONS

項目	S1010-24	S1130-30
安裝方式 Installation Position	立式 Vert	臥式 / 立式 Horiz / Vert
轉速 Speed / rpm	12,000~24,000 rpm	15,000~30,000 rpm
頻率 Frequency / Hz	400 Hz	1,000 Hz
軸承 Ball Type	鋼珠 Steel Ball	陶瓷珠 Ceramic Ball
軸承潤滑方式 Bearing Lubrication	滑脂 Grease	滑脂 Grease
電壓 Voltage / V	220 V	220 V
功率 Power / KW	1.0 Kw	3.0 Kw
扭力 Torque / Nm	0.39 Nm	1.13 Nm
刀把 / 筒夾 Tool Holder / Collet	ER20	ER25
刀具夾持柄 Tool dia / mm	Ø1-Ø13	Ø1-Ø16
冷卻方式 Cooling Type	風冷 Fan	水冷 Water
主體外徑 D / mm	Ø100 mm	Ø110 mm
主軸全長 L / mm	251 mm	235 mm
重量 Weight / Kg	• 7 Kg (BT40) • 10 Kg (BT50)	• 12 Kg (BT40) • 15 Kg (BT50)