



INTERNAL GRINDING SPINDLE

High Frequency

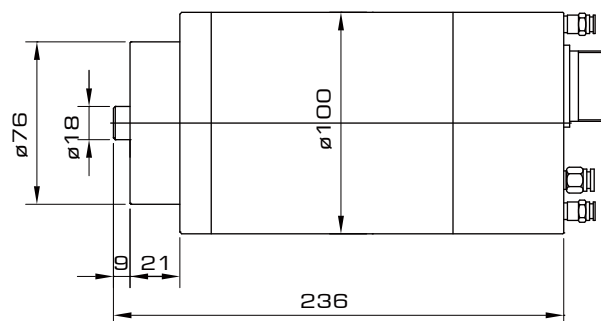

G1004-75

TORQUE AND POWER CURVE

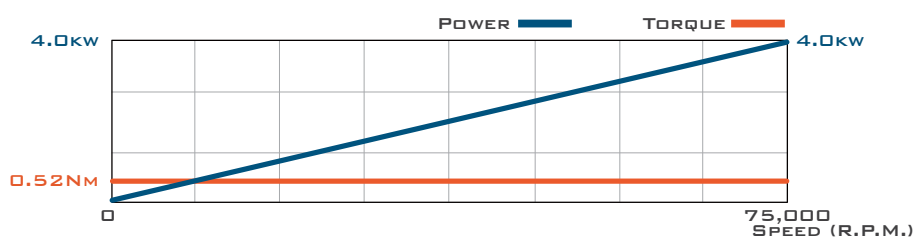

SPECIFICATIONS

項目	內容
安裝方式 Installation Position	臥式 Horiz
轉速 Speed / rpm	37,500~75,000 rpm
頻率 Frequency / Hz	1,250 Hz
軸承 Ball Type	陶瓷珠 Ceramic Ball
軸承潤滑方式 Bearing Lubrication	油氣 Oil-Air
電壓 Voltage / V	220 V
功率 Power / KW	4.0 Kw
扭力 Torque / Nm	0.52 Nm
刀把 / 筒夾 Tool Holder / Collet	Ø9
冷卻方式 Cooling Type	水冷 Water
主體外徑 D / mm	Ø100 mm
主軸全長 L / mm	236 mm
重量 Weight / Kg	10 Kg